



Ficha técnica del producto

División Petróleo

Conventional Gun Tassaroli



Conventional Gun TASSAROLI


Sistema de cañoneo para operaciones en yacimientos convencionales, disponibles para wireline o TCP, en diámetros de 2 7/8" a 7". Diferentes fases y densidades de disparo.

- Compatibilidad con los principales explosivos del mercado.



www.tassaroli.com
COMPROMISO Y SOLUCIONES

Sistema de cañoneo

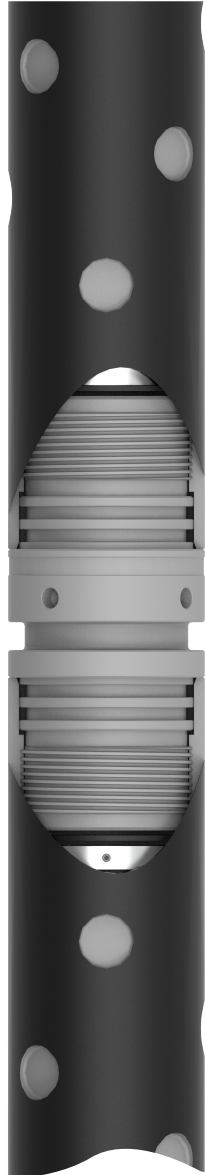

Conexión Tandem



Cañón Convencional TCP

Especificaciones	2 7/8"	3 3/8"	4 1/2"	7"
Shoot Per Foot	6	6	5 12	12
Phasing	60°	60°	60° 135°	135°
Pressure Rating	24.000 PSI	24.000 PSI	14.000 PSI	13.000 PSI
Temperature	Up to 302 F	Up to 302 F	Up to 302 F	Up to 302 F
Tensile Strength	160,000lbs	240,000lbs	290,000lbs	760,000lbs
Carrier Threading	2 - 1/2" - 6 ACME	2-13/16" - 6 ACME	3-15/16" - 6 ACME	6 - 1/4" - 6 ACME



ARGENTINA
Sede Central:
Av. Mitre 3495, C.P. M5607
San Rafael, Mendoza, Argentina
Tel. + 54 2604 442 200
tassarolicentral@tassaroli.com



www.tassaroli.com
COMPROMISO Y SOLUCIONES



ESTE PLANO O ESCRITO ES DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TASSAROLI S.A.Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO O PUESTO A DISPOSICION DE TERCERAS PERSONAS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN.